

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Евромост-1"

Скориков А.И.

28 августа 2020г.


Территория и здание МДОВУ №25 ст. Советской, расположенные по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, станица Советская, ул. Бурловой, 8  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

Установку оборудования системы оповещения и управления эвакуацией, и резервного источника энергоснабжения  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание:  
Сметная стоимость монтажных работ \_\_\_\_\_ 46,366 тыс.руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,360 тыс.руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 37,77 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020г.

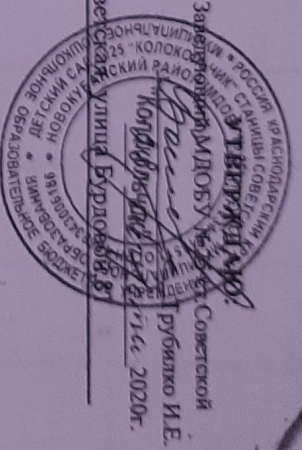

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	Осн./лп	Эк. Маш	З/л/Мех	Всего	Осн./лп				
<b>Раздел I. Монтажные работы</b>														
1	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b> 1 Индекс измененная сметной стоимости 2 квартира 2020 г. к ФЕР-2001. Письмо Министра России от 21.05.2020 г. №19271-ИФ/09. Объекты образования: Детские сады СМР=6,58 НР, (23 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП, (20 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	100 м	0,22	206,76	154,92	0,31	0,14	45	34	16,29	5,58	0,01	
2	ФССП-20.2.05.04-0024 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель-канал (короб) 20х10 мм <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b> 1 Индекс измененная сметной стоимости 2 квартира 2020 г. к ФЕР-2001. Письмо Министра России от 21.05.2020 г. №19271-ИФ/09. Объекты образования: Детские сады СМР=6,58	м	22	1,19				26					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчной): 1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартала 2020 г. к ФЕР-2001, Письмо Минстроя России от 21.05.2020 г. №19271-ИФ/09. Объекты образования:Детские сады СМР-6,58 НР. (23 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП. (20 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	100 м	1,3	38,59	26,51	1,81	0,26	50	34	2	4	2,82	3,67	0,02	
4 Прайс	ШВВП кабель силовой 2х0,75 Цена: 17,91,2/6,58 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчной): 1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартала 2020 г. к ФЕР-2001, Письмо Минстроя России от 21.05.2020 г. №19271-ИФ/09. Объекты образования:Детские сады СМР-6,58	м	130	2,27				295							
5 ФЕРм10-04-065-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Громкоговоритель студийного контроля. Система речевого оповещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчной): 1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартала 2020 г. к ФЕР-2001, Письмо Минстроя России от 21.05.2020 г. №19271-ИФ/09. Объекты образования:Детские сады СМР-6,58 НР. (41 руб.); 92%*0,7 от ФОТ СП. (37 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	шт	1	107,04	59,71	31,5	3,52	107	60	32	4	7	7	0,35	
6 Прайс	TSO-AA60M - компактный трансляционный усилитель 60 Вт, 100В, USB, FM-тuner, Bluetooth, mp3, 1 микрофонный / 1 динамич. вход, 1 динамич. выход. Цена: 5381,00/1,2/6,58 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчной): 1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартала 2020 г. к ФЕР-2001, Письмо Минстроя России от 21.05.2020 г. №19271-ИФ/09. Объекты образования:Детские сады СМР-6,58	шт	1	681,48				681							
7 Прайс	АМ-01 Микрофонная панель, удаление от усилителя до 100 м; в комплекте: адаптер ~220В/12В, кабель ХLR-Jack 5 м. Кнопка с фиксацией. Цена:4031,00/1,2/6,58 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строчной): 1 Индекс изменения сметной стоимости 2 квартала 2020 г. к ФЕР-2001, Письмо Минстроя России от 21.05.2020 г. №19271-ИФ/09. Объекты образования:Детские сады СМР-6,58	шт	1	510,51				511							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Электромонтажные работы на других объектах																
Материалы для монтажных работ								180					725		0,03	
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования								5043								
Монтаж оборудования								504					19		0,25	
Итого								265					11,52			
Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости 2 квартал 2020 г. к ФЕР-2001, Письмо Министров России от 21.05.2020 г. №19271-ИФ/09. Объекты образования, Детские сады СМР=6,58"																
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы								5174								
Машины и механизмы								34								
ФОТ								360								
Накладные расходы								223								
Сметная прибыль								205								
Заплата на компенсацию НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЭПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2																
ВСЕГО по смете																
								46366					37,77		0,38	

Проверил



Тупиков

